



ЭНИ-702

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР




Регистратор ЭНИ-702 предназначен

- для измерения:
 - сигналов от термосопротивлений 50М, 53М, 100М, 50П, 100П, Pt100;
 - сигналов от термопар ТЖК, ТХК, ТХА, ТПП, ТПР, ТВР;
 - напряжения 0...1 В;
 - тока 0...20 мА;
 - сопротивления 0...320 Ом;
- регистрации и хранения измеренных значений, преобразований измеренного параметра, а также непосредственного управления параметрами технологического процесса при помощи каналов коммутации.

- До 24 гальванически развязанных универсальных каналов измерения с индивидуальной настройкой
- До 48 гальванически развязанных каналов управления (дискретные выходы)
- Модульная архитектура построения, интерфейс передачи данных между модулями и панелью индикации — RS-485
- Создание разобщенной измерительной системы с удалением между модулями и панелью оператора до 2400 м
- Неограниченная глубина архива за счет внешней SD-карты
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -40 до +50 °С
- Полноцветная сенсорная панель с диагональю 7"
- Исполнение - общепромышленное
- Степень защиты IP30 по ГОСТ 14254
- Выпускаются по техническим условиям ЭИ.207.00.000ТУ

Многоканальный регистратор ЭНИ-702. Структурная схема

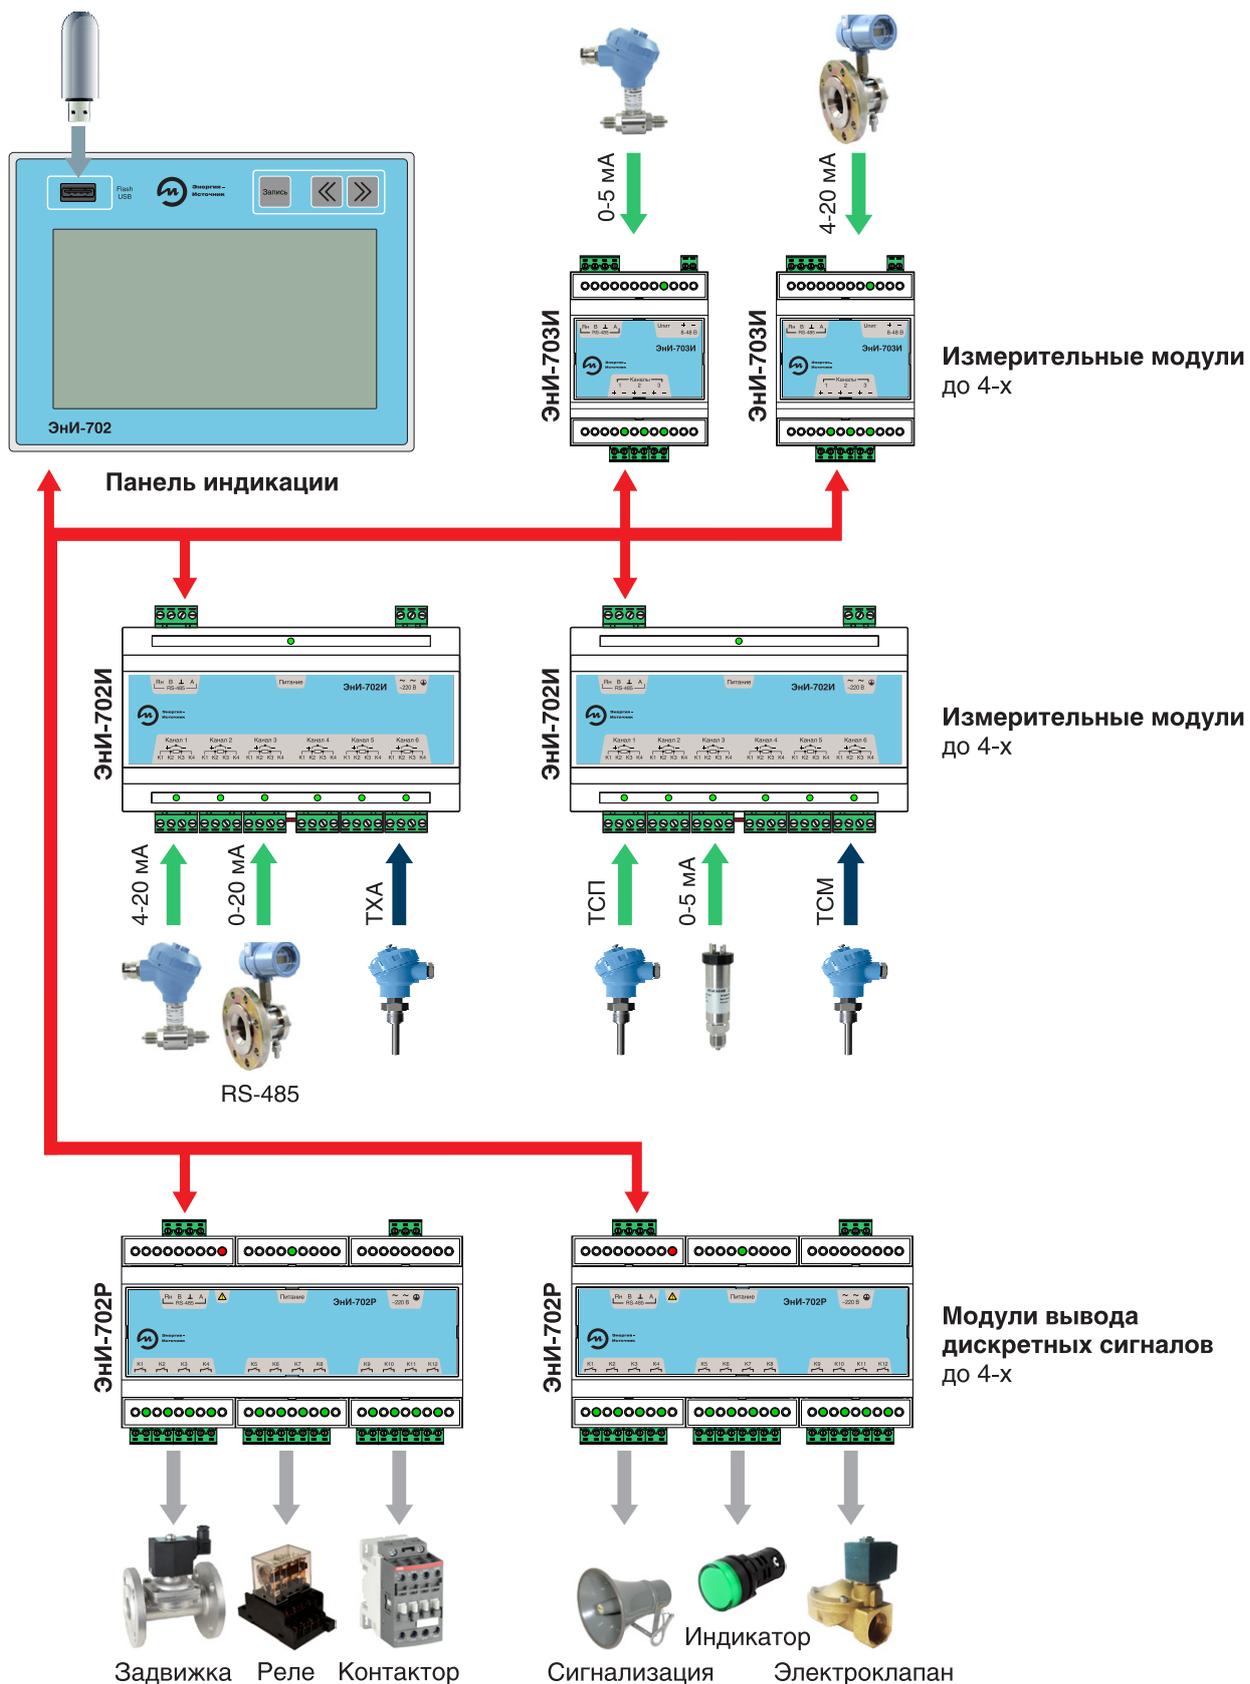

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 телефон: 8 800 511 88 70
 130@pro-solution.ru
 pro-arma.ru | eni.pro-solution.ru | эл. почта: enr@pro-solution.ru